

Losa bicapa ANFORA



UNE EN 1339 : 2004 BALDOSAS DE HORMIGON

Dimensiones


Alto	7,5 cm (min 7.3 - max 7.7)
Largo	80 cm (min 79.8 - max 80.2)
Ancho	50 cm (min 49.8 - max 50.2)

Opciones

Normal	Bicapa normal
Bio-Innova	Bicapa descontaminante *

Texturas

Metropolitan	Textura lisa
Vintage	Textura envejecida
Hermitage	Textura abujardada

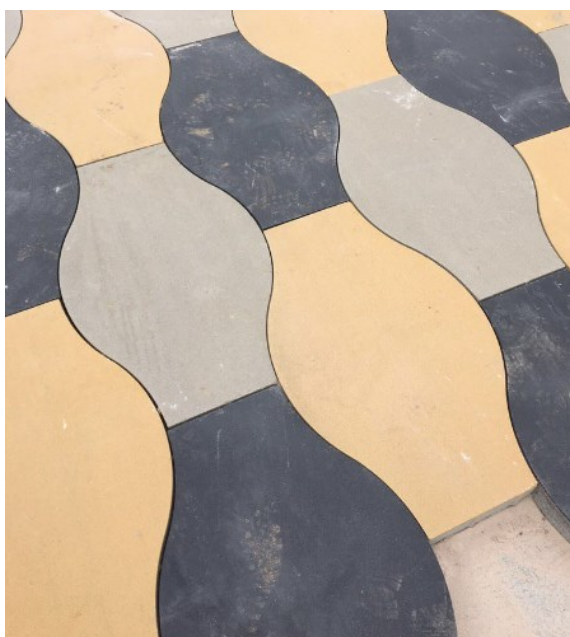

Propiedades físicas

Resistencia a la flexión	CLASE 2 (T) Media \geq 4 Mpa Individual \geq 3.2 Mpa
Carga de Rotura	CLASE 45 (4) Media \geq 4.5 Kn Mínima \geq 3.6 kn
Absorción de agua	CLASE 2 (B) media \leq 6%
Resistencia a la abrasión	CLASE 4 (I) Huella \leq 20 mm
Resistencia al deslizamiento (USRV)	CLASE 3 $>$ 45
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencia climática hielo/deshielo	Clase 3 (D) Media \leq 1.0 Kg/m ²
Peso	51 kg

Embalaje

Piezas por palet	24
m ² por palet	7.2
Piezas por altura	2 x 12
Peso palet	1.273 kg
Dimensiones palet (ancho/largo/alto)	105 x 120 x 75 cm
Piezas por m ²	3.4
Peso por m ²	173 kg

Parámetros medioambientales

Coste energético de fabricación	70.6 Kwh/m ²
Emisiones CO ₂ a la atmósfera	15.3 kg/m ²

Índice de reflectancia solar (SRI) según Norma ASTM E1980-11



* Fabricado con cemento TX Active® para conseguir el nivel óptimo de descontaminación, con dosificaciones según Protocolo de fabricación de Pavimentos Fotocatalíticos.

Patente Europea con número de protocolo M12003A000291

Mosaics Planas 1931, S.L. - 17430 Santa Coloma de Farners - Girona - Spain

Tel. +34 972 840 216 - planas@mosaicplanas.com - www.mosaicplanas.com