

## Banc béton TRÈFLE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mesures                      | 372x240xht45 cm   |
| Finition                     | Lisse   |
| Nuance                       | Gris, blanc, tosca  |
| Caractéristiques principales | Les couleurs des pièces sont obtenues avec des colorants inorganiques stables aux agents extérieurs.  |
| Matériaux                    | Béton préfabriqué, hydrofugé avec armature en acier galvanisé<br>Fabriqué avec du ciment blanc BL I 52.5 R<br>Agrégats: sable calcaire blanc (0/2) y gravier de marbre blanc (1/3)<br>Traitement superficiel hydrofugé, option anti-graffiti  |
| Installation                 | Simplement pris en charge   |
| Entretien                    | Il est conseillé d'appliquer un produit hydrofuge protecteur de surface une fois par an.<br>Évitez les déversements de liquides qui pourraient tacher le produit. Si cela se produit, nettoyez à l'eau sous haute pression dès que possible.<br>Il est conseillé de réappliquer un traitement anti-graffiti en surface. |
| Emballage                    | 3000 kg/unité   |

**Norme applicable : NF-EN 13198 : 2004 PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON  
MOBILIER URBAIN ET DE JARDIN**

### Propriétés physiques

Résistance à la compression du béton > 40 N/mm<sup>2</sup>

Resistance a l'abrasion Classe H

Resistance au glissement Classe 3 (Rd > 45)


Absorption d'eau ≤ 6%

Perméabilité de la face visible Imperméable, inférieur à 0.2 gr/cm<sup>2</sup>

Resistance climatique Classe D (Gel sévère)

Tolérances dimensionnelles +/- 10 mm

Armature Acier galvanisé avec un revêtement en béton ≥ 20 mm

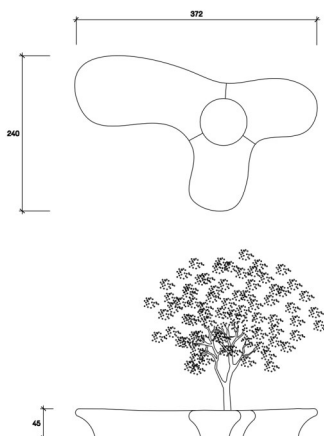

**Mosaics Planas 1931, S.L.** - 17430 Santa Coloma de Farners—Girona—Spain

Tel. +34 972 840 216 - [planas@mosaicplanas.com](mailto:planas@mosaicplanas.com) - [www.mosaicplanas.com](http://www.mosaicplanas.com)